

# VMC HYGROREGLABLE de type B

## Série OZEO HB

### OZEO HB CC - ECOWATT moteur très basse consommation



Texte de prescription à télécharger sur [www.unelvent.com](http://www.unelvent.com)



Habitat individuel

VMC

**NOUVEAU**



#### Les plus


- OZEO CC : Moteur très basse consommation à partir de 6,7 W-Th-C
- OZEO : 26 W-Th-C
- 6 piquages sanitaires pour maisons du T1 au T7
- Piquages bi-directionnel (système Twist breveté)
- Installation toutes situations
- Montage des gaines ultra rapide (système Easyfix breveté)
- Confort acoustique : 30 dB(A) en cuisine

#### Applications



- VMC en habitat pavillonnaire

Système de référence dans la RT




**A partir de 6,7 Watts**

#### Principes de la VMC hygro-réglable de type B


Le principe de la VMC hygro-réglable est de diminuer les débits en l'absence de pollution et donc favoriser les économies d'énergie

- Les bouches situées dans les pièces techniques (cuisine, salle de bains, WC) et les entrées d'air dans les pièces à vivre (salon, chambres ...) sont hygro-réglables
- Dans une pièce non occupée, le débit d'entrée d'air diminue
- Ce système contribue à améliorer les performances énergétiques et à réduire la consommation de chauffage.



#### Caractéristiques du caisson - Polyvalence d'installation



Montage suspendu en comble



Montage mural



Montage en faux plafond

#### Caractéristiques moteurs

- 1 vitesse avec protection thermique
- 230 V - 50 Hz - 1 A
- Consommation moyenne :
  - OZEO : 26 W-Th-C
  - OZEO-CC : 6,7 W-Th-C (selon configuration)



Montage des gaines ultra rapide Système easyfix




Piquages à plat




Piquages à 90° Piquages Bi-directionnel - Système Twist

#### Courbes caractéristiques

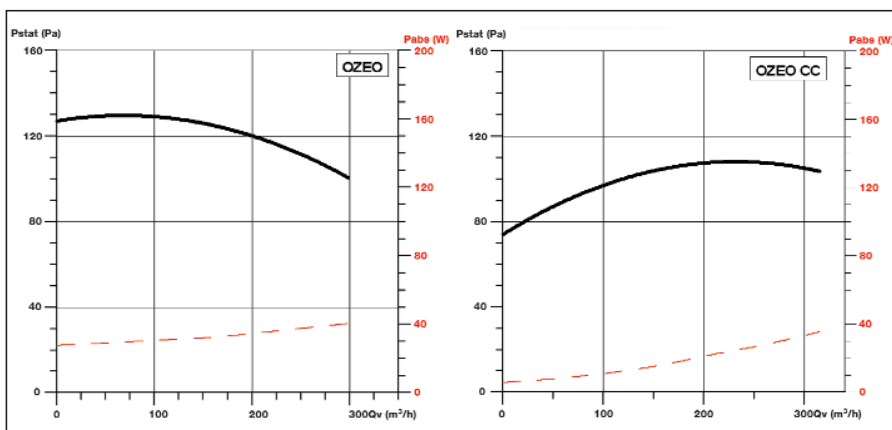

#### Dimensions (mm)

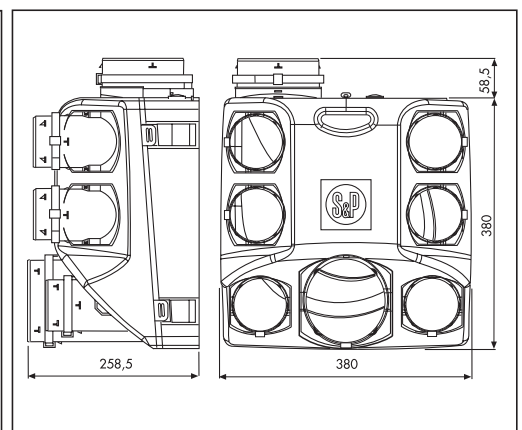

#### Entrées d'air hygro-réglables (voir page 272)



Référence	Code	Fonctionnement	Dimensions réservation	Débit	Prix HT
ECA-HY blanc	853 282	acoustique	354 x 12 mm	De 6 à 45 m³/h	30,56
ECA-HY RA blanc	853 283	acoustique avec rallonge acoustique	354 x 12 mm	De 6 à 45 m³/h	38,08
EC-HY blanc	858 889	standard	354 x 12 mm	De 6 à 45 m³/h	27,54

